

CS-10N Ütésérzékelő

Megjegyzés: A készülék betolakodó érzékelésekor jelet küld a riasztónak, magát a bűncselekményt nem akadályozza meg. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen baleset, lopás, természeti katasztrófa, helytelen felhasználás, szakszerűtlen telepítés vagy karbantartás okozta károkért.

• Jellemzők


- Ideális ATM automaták és széfek védelmére
- Digitális jelszűrés
- Polaritás független kimenet

• Funkciók


- Tamper Kapcsoló
- Érzékenység beállítás

1. A készülék részei


① Illesztő

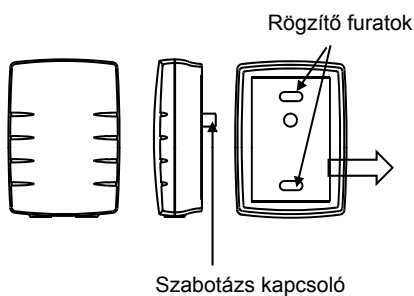

② Érzékelő

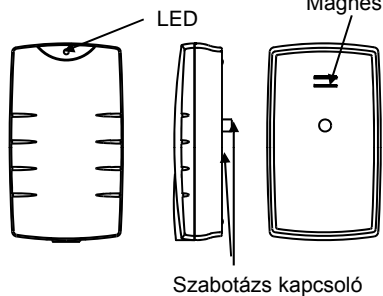


③ Tartókonzol

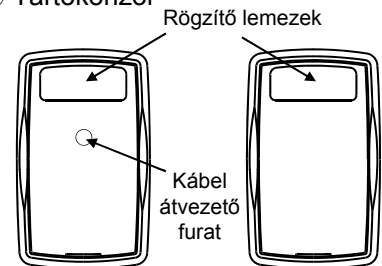


2. Telepítés

- ① Rögzítse a készüléket a kétoldalú ragasztószalaggal.




- ② Rögzítse az illesztőt ragsztóval vagy csavarokkal.




3. Riasztás


- 1) Riasztás be van kapcsolva

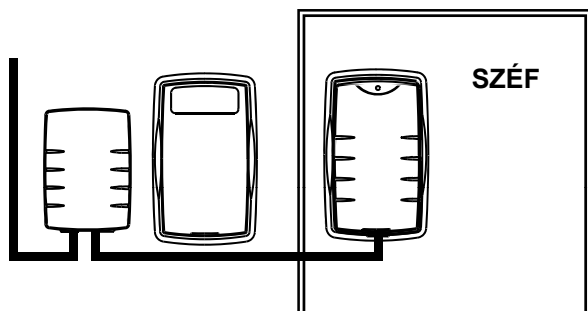

- 2) Riasztás ki van kapcsolva

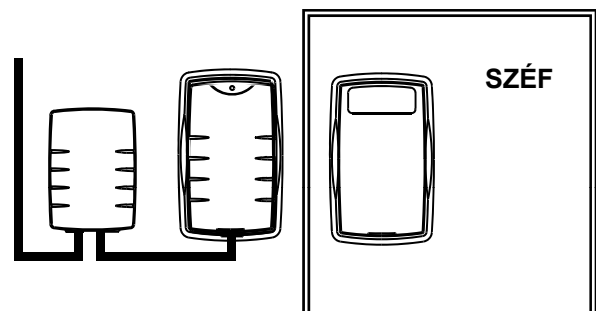

4. Bekötés

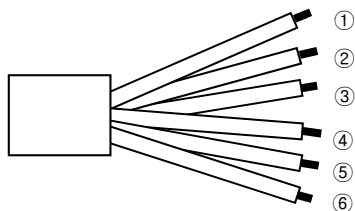


Szám	Szín	Funkció	Szám	Szín	Funkció
1	Piros	+12VDC	4	Kék	N. C.
2	Fekete	Föld (GND)	5	Sárga	N. O.
3	Zöld	Közös (COM)	6	Sárga/Fehér	N. O.

5. Érzékenység beállítás

Az érzékenységet a készüléken található kapcsoló elforgatásával állítsa be:


Érzékenység csökkentése



Érzékenység növelése

6. Műszaki jellemzők

Termék típusa	CS-10N
Tápfeszültség	9,6~15VDC
Áramfelvétel	Max. 30mA
Hőmérséklet	-10 °C~55 °C
Kimenet	Feszültségmentes relékimenet: 1C
Tartomány	9,8N ütőerő alatt
LED jelzések	Érzékelés előtt: BE / Érzékelés után: KI
Szabotázs	Kettős szabotázs kapcsoló
Felhasználás	Beltéri
Anyag	ABS
Tömeg	Érzékelő: 170g, Konzol: 55g, Illesztő: 85g
Méreték	Illesztő: 62x89x28mm, Érzékelő: 62x118x28mm, Konzol: 73x120x15mm

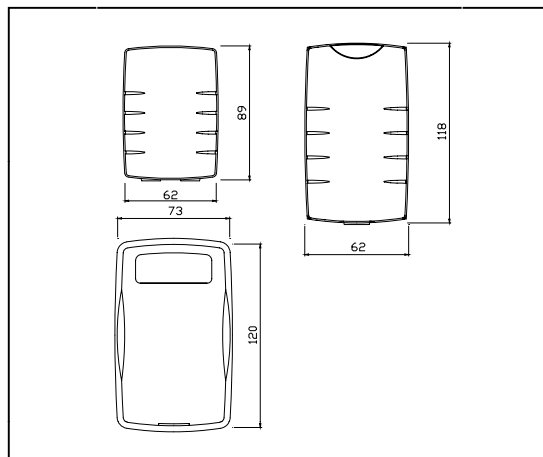

Delton

1141 Budapest, Fogarasi út 77. 1095 Budapest, Mester utca 34.
Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959, Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940 216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989 Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www.saso.hu

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.
A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.
A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.